GI GAMBARELLI
www.gigambarelli.com

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO / *TECHNICAL DATA PRODUCT*

PULSANTE CAMPANELLO / *BELL-PUSH BUTTON*

AX00134



CARATTERISTICHE GENERALI / *GENERAL CHARACTERISTICS*	
Codice / *Code*	AX00134
Prodotto / *Product*	Pulsante campanello / *Bell-Push button*
Collezione / *Collection*	ARDESIA
Quantita' per imballo / *Quantity for packing*	1
Grado di protezione / *Degree of protection*	IP20


CARATTERISTICHE PRODOTTO / *PRODUCT CHARACTERISTICS*	
Materiale pulsante / *Mat. knob*	Vedi modello / *See model*
Materiale calotta / *Mat. Cap*	Porcellana Ardesia / *Ardesia Porcelain*
Materiale base / *Mat. Base*	Porcellana Ardesia / *Ardesia Porcelain*
Materiale modulo / *Mat. Mechanism*	PBT
Finitura / *Finishing*	Porcellana grezza / *Rough porcelain*


CARATTERISTICHE ELETTRICHE / *ELECTRICAL CHARACTERISTICS*	
Corrente massima / *Max current* (Imax)	2 A
Tensione nominale / *Max voltage*	12 V
Corrente di lavoro / *Current applicable*	0 - 2 A
Tensione di lavoro / *Voltage applicable*	0 - 12 V

CARATTERISTICHE MODULO / *MECHANISM CHARACTERISTICS*		
Posizioni di manovra / *Operating position*	0	OFF
	1	ON
Poli / *Pole*	1P	
Tipologia materiale / *Material of the mechanism*	PBT Autoestinguente / *PBT Fire-resistant*	

SPECIFICHE DI CAPITOLATO / *SPECIFICS OF CAPITULATE*	
Pulsante a pressione unipolare in porcellana ardesia avente una corrente massima di 2A e una tensione nominale di 12V. Il componente è formato dalla calotta in porcellana ardesia (organo meccanico) e dalla base in porcellana ardesia (parte di sostegno da fissare) con 2 asole per l'inserimento del cavo. Diametro della calotta di 60mm, della base di 62mm e un ingombro dal muro di ca. 64mm.	Single-pole bell-push button switch in ardesia porcelain with a maximum current 2A and a rated voltage of 12V. The component is formed by a ardesia porcelain part (mechanical body) and a ardesia porcelain base (support part to be fixed) with 2 loops for the insertion of the cable. The diameter of cap is 60mm and the base is 62mm; required space from the wall is about 64mm.

DIMENSIONI DI INGOMBRO / *OVERALL DIMENSIONS*

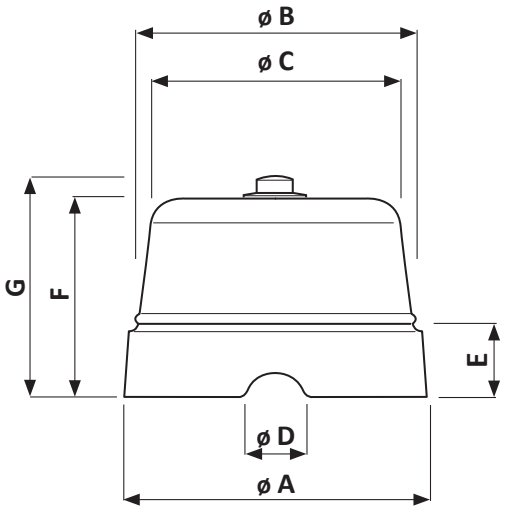



A (mm)	62
B (mm)	60
C (mm)	53
D (mm)	12
E (mm)	17
F (mm)	45
G (mm)	64


INSTALLAZIONE / *INSTALLING*

Viti fissaggio base / *Base fixing screws*	4
Viti fissaggio calotta / *Cap fixing screws*	2

COLLEGAMENTI MODULO / *MECHANISM CONNECTION*

Il modulo all'interno del componente è riportato schematicamente qui accanto. Per funzionare correttamente dev'essere collegato come segue:
Here under the drawing of the electrical mechanism. For a correct functionality the mechanism has to be connected like illustrated.





NORME DI RIFERIMENTO / *REFERENCE REGULATION*

CEI EN 60669-1 (2000) + A1 (2003)
2006/95/CE
2004/108/CE

CE

MODELLO / *MODEL*

Codice */Code*	
AX00130	Ottone / *Brass*
AX00134	Cromo / *Crome*

GI Gambarelli S.r.l.
42019 - Arceto di Scandiano (R.E.) Italy
Tel.+39 0522 980598 - Fax +39 0522 989150
info@gigambarelli.com / www.gigambarelli.com

DATA / *DATE*	**FIRMA** / *SIGNATURE*
04 / 2016	